



Fort de son expérience et de sa collaboration avec Shadesail Engineering (fabricant de voiles d'ombrage haut de gamme), Voile du Sud Ferronnerie vous propose une gamme de poteaux standards spécialement conçus et testés pour la pose de voiles d'ombrage.

UNE SOLUTION DE POTEAU ADAPTÉE À CHAQUE PROJET

Notre large gamme permet de répondre aux contraintes de fixations avec des solutions de pose sur cage soudée, sur platine, à l'anglaise, ou avec fourreau.

Les diamètres proposés s'adaptent parfaitement aux contraintes mécaniques imposées par les dimensions des voiles

Les traitements de surface et les finitions assurent une durabilité du poteau même dans des conditions difficiles (intempéries, ambiance saline ...)



La possibilité de choisir la couleur de peinture vous assure de répondre aux finitions souhaitées par le client.

Enfin, la possibilité de commander un poteau sur-mesure vous permet d'aborder en toute tranquillité les projets les plus complexes. (estimation sur devis)

UNE FABRICATION FRANÇAISE ET DES DÉLAIS COURTS

Chaque poteau est réalisé, à l'unité, dans nos ateliers en France par une équipe expérimentée. La fabrication respecte le savoir-faire traditionnel avec des matériaux haut de gamme avec une précision et une qualité de réalisation contrôlées .

Votre poteau est prêt à poser dans un délai maximum de 14 jours à réception de votre commande.

Notre service commercial s'assure du suivi de votre commande et vous tient informé de votre livraison. Découvrez notre gamme dès aujourd'hui ... pour vos projets de demain





GAMME Z1



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tube acier traité antirouille de section ronde
- 1 anneau de fixation de voile (en standard)
- Plaque obturation tête soudée à 45 degrés
- Inclinaison de 5 degrés
- Goussets de renfort au pied
- Parenthèse de terrasse à boulonner sur scellement chimique ou cage de fixation



Diamètre Tube mm	Épaisseur Tube mm	Épaisseur Platine mm	Hauteurs Standards		
			2078	3400	4050
133	3	12	x	x	
139	4	12			x
159	4	15			x



GAMME Z2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poteau droit
- Goussets de renfort au pied
- Parenthèse de terrasse à boulonner sur scellement chimique ou cage de fixation (tarification complémentaire)
- Tube acier antirouille de section ronde
- 1 anneau de fixation de voile (en standard)
- Plaque d'obturation tête ronde à 45° degrés



Diamètre Tube mm	Épaisseur Tube mm	Épaisseur Platine mm	Hauteurs Standards		
			2078	3400	4050
133	3	12	x	x	
139	4	12			x
159	4	15			x



GAMME Z3



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Solution parfaitement adaptée aux marchés publics (chantier sur domaine public)
- Inclinaison de 5 degrés ou droit
- Parenthèse à boulonner (épaisseur 12 mm) sur fourreau de fixation



Diamètre Tube mm	Épaisseur Tube mm	Épaisseur Platine mm	Hauteurs Standards		
			2078	3400	4050
133	3	12		x	
139	4	12			x
159	4	15			x



GAMME Z6



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Inclinaison de 15 degrés
- Parenthèse de mur de section rectangulaire à boulonner (sur scellement chimique)



Diamètre Tube mm	Épaisseur Tube mm	Épaisseur Platine mm	Hauteurs Standards		
			2078	3400	4050
133	3	12		x	
139	4	12			x



ACCESSOIRES



KIT DE TRANSPORT

Habillage de poteau:

- Mousse de protection de xx cm d'épaisseur
- Tissu extérieur en polyéthylène
- Tissu intérieur velours feutrine
- Sangles de serrage avec scratch

Kit constitué de 3 parties:

- Habillage de tête de poteau
- Habillage de poteau longueur 160 cm
- Habillage de poteau longueur 80 cm

Personnalisation possible avec logo brodé (prix sur demande)



CAGE DE FIXATION

Cage soudée en acier pré équipée de:

- 4 tiges filetées M14 pour pose directe des poteaux

Deux modèles:

- Pour poteaux diam. 133 et 139
- Pour poteaux diam. 159

Pose par enfouissement et coulage béton




FOURREAU

- Disponible pour les poteaux gamme Z3 en diamètre 133 et 139 mm
- Tête souder de section carrée en inox 304
- Tube section carrée, épaisseur 4 mm
- Fond soudée
- Pose par enfouissement et coulage béton



PEINTURES

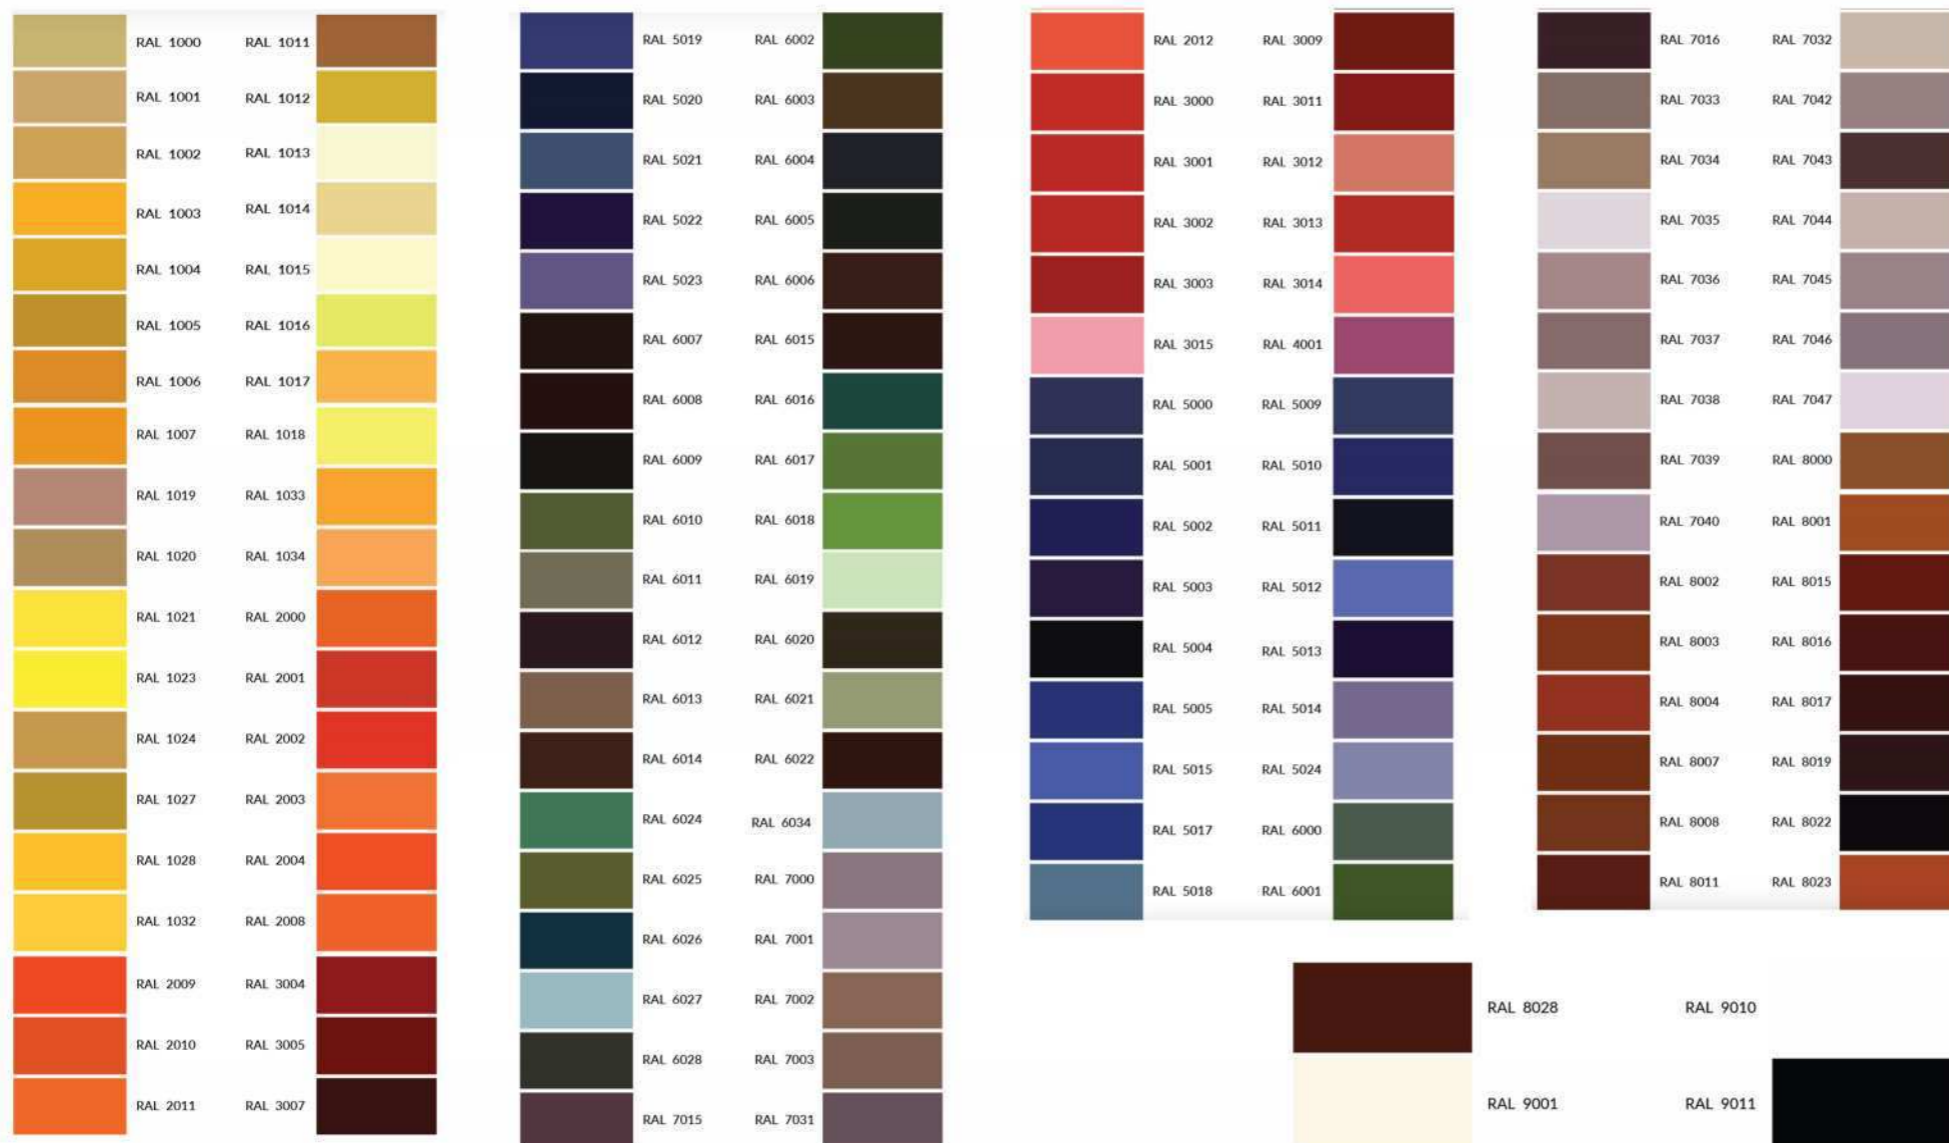

LE NUANCIER RAL

La carte de couleur présentée ici permet de visualiser approximativement les couleurs RAL. Veuillez vous référer aux nuanciers RAL originaux pour une reproduction exacte des couleurs!

